VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

SCHEDA TECNICA

Misure espresse in centimetri

VULCANO Medi 1 - VULCANO Medi 2 - VULCANO Medi 3

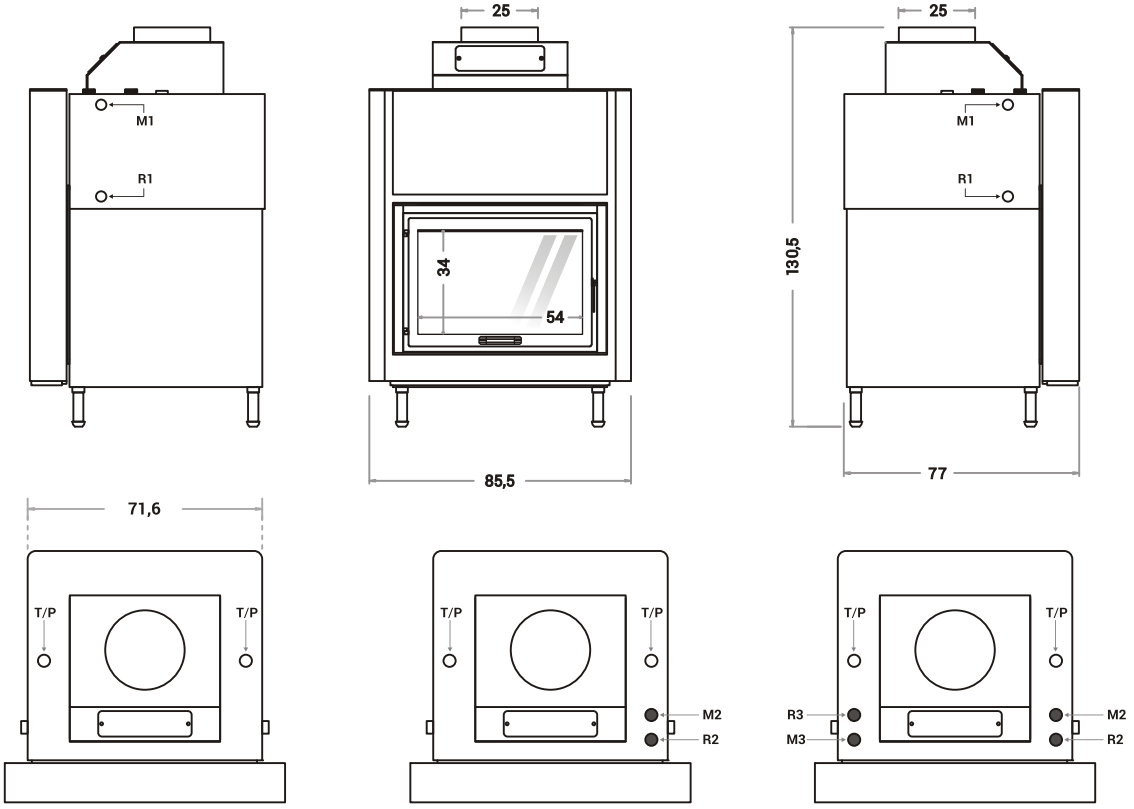

Medi **1** Medi **2** Medi **3**

PREDISPOSIZIONI:	**M1** - Mandata scambiatore primario	**R2** - Ritorno scambiatore secondario DX
	R1 - Ritorno scambiatore primario	**M3** - Mandata scambiatore secondario SX
	T/P - Tubo di sicurezza/pozzetto sonda	**R3** - Ritorno scambiatore secondario SX
	M2 - Mandata scambiatore secondario DX	

Tipo di apparecchio: B	Potenza termica nominale: **25,6 kW**
Apparecchio non idoneo al funzionamento su canna fumaria condivisa	Potenza termica resa all'ambiente: **11,1 kW**
Apparecchio idoneo alla combustione intermittente	Potenza termica resa all'acqua: **14,5 kW**
Usare solo combustibile raccomandato: Ciocchi di legno	Rendimento: **88,0 %**
Consumo orario: Kg/h 6,94	CO (al 13% di O_2): **608 mg/m^3**
Distanze minime dai materiali infiammabili o combustibili:	NO_x (al 13% di O_2): **93 mg/m^3**
d_R – posteriore: 190 mm + 80 mm isolamento	OGC (al 13% di O_2): **31 mg/m^3**
d_S – laterale: 140 mm + 80 mm isolamento	PM (al 13% di O_2): **21 mg/m^3**
d_C – soffitto: 750 mm	Tiraggio minimo del camino: **12 Pa**
d_P – frontale: 2000 mm	Flusso massico dei fumi g/s: **18,9**
d_F – pavimento frontale: 2000 mm	Temperatura uscita fumi: **185 °C**
d_L – zona di irraggiamento laterale: 1500 mm	Efficienza energetica stagionale: **78 %**
d_B – fondo: 80 mm	Indice di efficienza energetica: **118**
s – spessore del materiale isolante: 80 mm	Classe di efficienza energetica: **A$^+$**
Tipo di materiale isolante protettivo: materiale con conduttività termica di 0,07 W/mK a 200 °C	Classe minima del camino **T400**
	Massa dell'apparecchio: **kg. 340**
	Contenuto acqua: **litri 104**
	Massima pressione idrica di esercizio ammessa: **1,5 bar**
Classificazione ambientale: **5 stelle**	Conto termico 3.0: **Premialità 1**